


# Новый PistenBully 400 ParkPro

PistenBully®

400 ParkPro

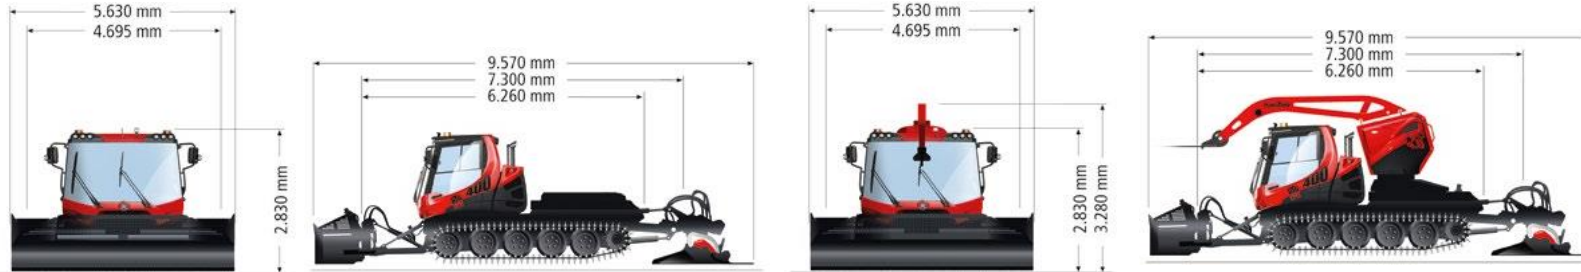

- Экологичный шестицилиндровый двигатель мощностью 435 л.с. (320 кВт) и с мощным крутящим моментом (норма токсичности EU Stage V)
- Интуитивно понятный и запатентованный джойстик для одновременного пропорционального регулирования четырёх функций отвального ножа
- Запатентованный iTerminal с сенсорным дисплеем и цветной подсветкой активных систем машины для удобства эксплуатации
- Эргономичный и запатентованный водительский блок, состоящий из роскошного кресла, рычагов управления, подлокотника и джойстика с возможностью индивидуальной регулировки
- Сохранение настроек для 4-х операторов с возможностью изменения функций кнопок джойстика для строительства сноу-парка
- Профессиональный звуковой пакет с сабвуферами и усилителями Alpine
- Точная пропорциональная вспомогательная гидравлика с уменьшением давления подачи
- Запатентованные вспомогательные системы AutoTracer, Active Winch и AutoWinch обеспечивают идеальную подготовку склонов, боковую фиксацию и маневренность
- Кронштейн для заднего навесного оборудования ParkPro с увеличенным радиусом движения, системой подавления вибраций и боковым демпфированием для большего комфорта при вождении
- Усиленная натяжная ось и более мощные ходовые приводы
- Светодиодное освещение и камера заднего вида для лучшего кругового обзора

Размеры	400 ParkPro/400 ParkPro W	
Ширина	без гусениц	2500 мм
	с 6-ленточными гусеницами CombiPlus 1648 мм	4180 мм
	со стальными гусеницами типа «X-Track» 1150 мм	3470 мм
	с фрезой ProFlexTiller	5480 мм
	с гидравлически складными боковыми финишёрами	6170 мм
Ширина открытого отвального ножа	5630 мм	
Ширина закрытого отвального ножа	4695 мм	
	Высота отвального ножа	1110 мм
Высота	общая	2830 мм
	над лебедкой в рабочем положении	3280 мм
	с откинутой кабиной	3310 мм
Дорожный просвет	350 мм	
Длина	с отвальным ножом и снежной фрезой	9570 мм
	Рекомендуемые размеры гаража	Длина 11000 мм Ширина 6000 мм Высота 3500 мм

Лебёдка	400 ParkPro W
Натяжение троса	40 кН
Диаметр троса	11 мм
Длина троса	1050 м
Полезная длина троса	1000 м
Предельная нагрузка троса	135 кН
Вес (лебёдка, трос и конструкция)	2095 кг

Весовые характеристики		400 ParkPro	400 ParkPro W
Вес	Без гусениц и без системы быстрой замены	5570 кг	8000 кг
Вес гусениц типа «X-Track» 1150 мм		1490 кг	1490 кг
Вес 6-ленточных гусениц CombiPlus 1648 мм		2085 кг	2085 кг
Общий вес	С гусеницами CombiPlus, отвальным ножом и снежной фрезой	от 10190 кг	от 12720 кг
Максимально допустимая масса		13500 кг	14200 кг
Грузоподъёмность погрузочной площадки		нет	2500 кг
Удельная мощность		31,84 кг/кВт	39,75 кг/кВт

## Кабина

Комфортная система обогрева	Автоматический режим и бесступенчатая регулировка температуры
Сиденье водителя	Роскошное пневматическое кресло с опорой для поясницы, механической и пневматической регулировкой, двухступенчатым подогревом и вентиляцией
Элементы управления	Джойстик для четырёх одновременных перемещений, iTerminal, подлокотник
Окна	Обогрев переднего, заднего и раздвижных боковых окон
Наружные зеркала	Обогреваемые широкоугольные с электроприводом
Стеклоочистители	Система обогрева и мойки лобового стекла (только для моделей с лебёдкой)

## Электрические характеристики


Рабочее напряжение	24 В
Генератор	24 В/180 А
Аккумуляторы	2 x 12 В/135 Ач
Мощность при холодном запуске	900 А
<b>Освещение</b>	
Переднее	4 LED-фары, 2 LED рабочие фары, 2 LED рабочие фары (BladeFlap)
Заднее	2 LED рабочие фары, 2 LED рабочие фары (TillerFlap)
Боковое (несущая рама)	2 LED фары
Крыша кабины	1 LED прожектор

## Вспомогательное оборудование

Отвальный нож ProBlade 4,7 м	с функцией выпрямления в одно касание «OneTouchStraight», боковым ножом и транспортировочными вилами
Снежная фреза ProFlexTiller 5,5 м	с гидравлически складными боковыми финишерами, функцией фиксации, LED-освещением и LED-освещением камеры

## Характеристики управляемости

	400 ParkPro	400 ParkPro W
Скорость	0-21 км/ч, бесступенчатая	0-19 км/ч, бесступенчатая
Скорость с работающей лебёдкой		0-17 км/ч,
Угол подъёма	до 100%	
Радиус разворота	0	

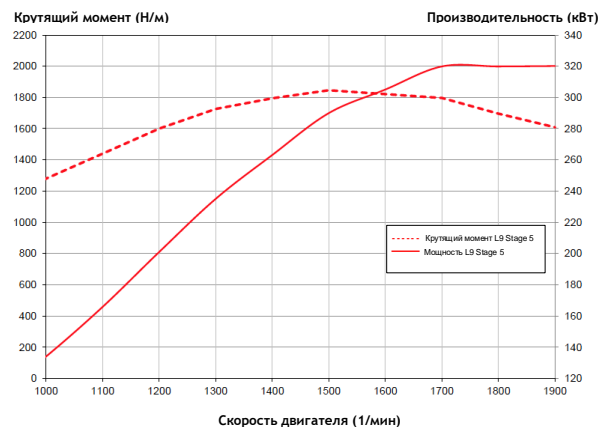

## Двигатель

Тип	Cummins L 9
Количество цилиндров	6
Объём	8,9 л/ 8900 см <sup>3</sup>
Мощность	320 кВт / 435 л.с.
Норма токсичности	Tier 4f и EU Stage V
Максимальный крутящий момент	1846 Нм при 1500 об/мин
Объём топливного бака без лебедки/без погрузочной площадки	240 л / 360 л
Объём топливного бака с лебедкой	240 л
Объём бака DEF (AdBlue®)	36 л
Расход топлива	от 19,5 л
Приводной насос	145 см <sup>3</sup>
Приводы	107 см <sup>3</sup>
Насос фрезы	105 см <sup>3</sup>
Гидромотор фрезы	2 x 63 см <sup>3</sup>

## Дополнительное оснащение

Предварительный прогрев гидравлического масла
Фронтальный отсекаль высокого давления
Вспомогательный обогрев (контур охладителя)
Автоматическое кондиционирование воздуха
SNOWSat (V1/V2/V3 и LiDAR)
Тягово-сцепное устройство
Цельнорезиновые колеса
Центральный замок
Дополнительный бак 120 л (без лебедки/с лебедкой)